
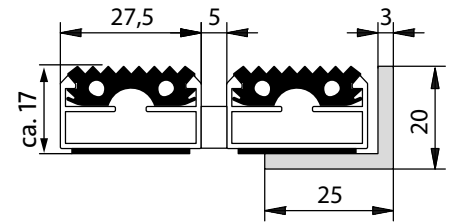


Typ Portagard A, 17 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

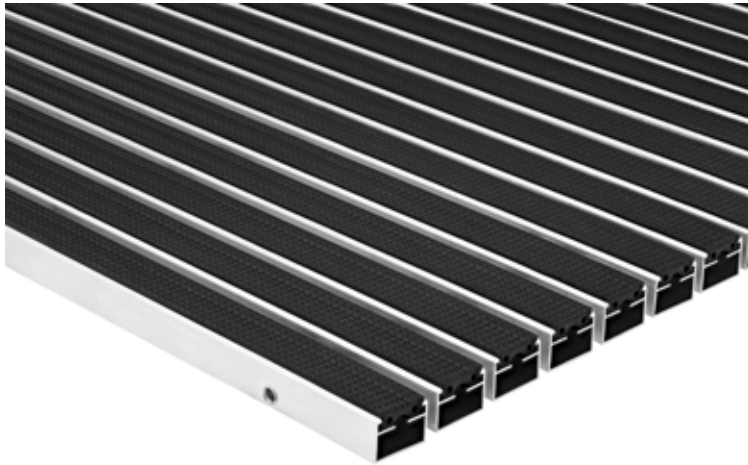

Beschreibung

Die Portagard A zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mit vier verschiedenen verfügbaren Höhen erfüllt sie bei unterschiedlichsten Anforderungen zuverlässig ihren Dienst. Zudem enthält sie ein integriertes Mikro-Kratzprofil.

Farben



Schwarz

Für Mattenhöhe in mm	17
Gewicht (kg/m²)	13.01
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm².- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm²,10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm²,15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm²,20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm²,30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm²,40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm²,75.000 N : 520 cm² = 144 N/cm²
Trittpläche	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Geringe Feuchtaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
· Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de
kafloor.de · www.kafloor.de