
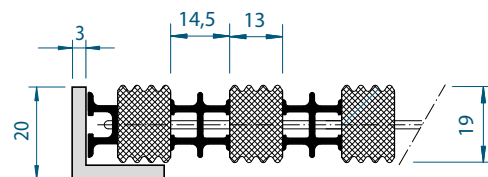


Plaingard G (geschlossen)

Typ Plaingard G (geschlossen), gold-Al

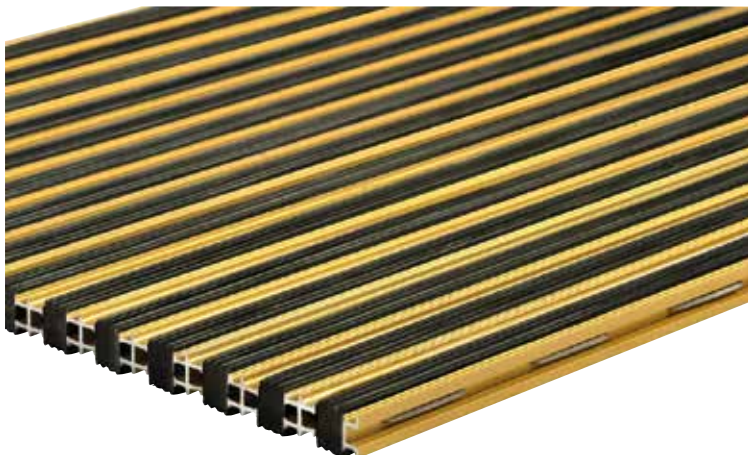

Beschreibung

Die Plaingard ist eine wetterfeste Matte, die bei hohem Aufkommen von Schmutz, Schlamm und Schnee zum Einsatz kommt. Ihre Vollgummi-Abwischstreifen und ihre Aluminium-Kratzprofile machen sie zu einer extrem robusten Eingangsmatte.

Farben



Schwarz

Für Mattenhöhe in mm	19
Gewicht (kg/m²)	18.5
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² ,10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² ,15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² ,20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² ,30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² ,40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² ,75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Trittfläche	profiliertem, schwarzem Vollgummi im Wechsel mit Aluminium, messing eloxiertem Kratzprofil



Geeignet für den Außenbereich



Geschlossene Matte



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Lieferzeit binnen drei Werktagen nach technisch geklärtem Auftrag. Änderungen vorbehalten.



Belastbarkeit bis 30kN

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
· Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de · www.kafloor.de

KAFLOOR