
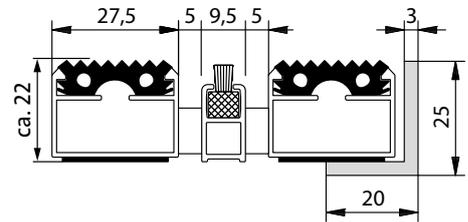


Portagard AB

Typ Portagard AB, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

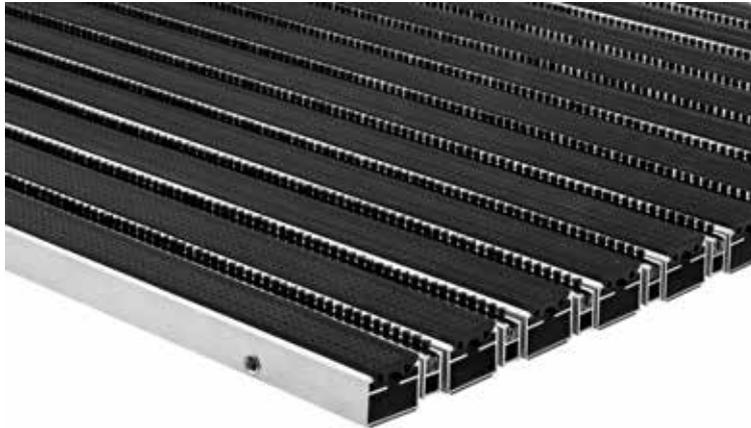

Beschreibung

Die Portagard AB kann aufgrund ihrer eingearbeiteten Bürstenstreifen auch bei großen Mengen Schmutz eingesetzt werden. Zusätzlich sorgt das in die Gummistreifen integrierte Mikro-Kratzprofil für zuverlässige Sauberkeit.

Farben



Schwarz

| | |
|-----------------------------------|---|
| Für Mattenhöhe in mm | 22 |
| Gewicht (kg/m²) | 15.41 |
| Stababstand | 5 mm |
| Beroll- und Befahrbarkeit | Rollstühlen und Transportwagen |
| Raddruckbelastung | Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² ,10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² ,15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² ,20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² ,30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² ,40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² ,75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ² |
| Trittfläche | austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern und Bürstenprofilen |
| Trägerprofil | Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung |



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Bürstenstreifen, einfach



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
 · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de
kafloor.de · www.kafloor.de