


# Portagard AK

## Typ Portagard AK, 17 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

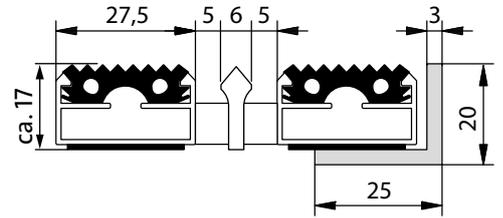

### Beschreibung

Die Portagard AK zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mit drei verschiedenen verfügbaren Höhen erfüllt sie bei unterschiedlichsten Anforderungen zuverlässig ihren Dienst. Zudem enthält sie ein zusätzliches Aluminium-Kratzprofil.

### Farben



Schwarz

<b>Für Mattenhöhe in mm</b>	17
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14.15
<b>Stababstand</b>	5 mm
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühlen und Transportwagen
<b>Raddruckbelastung</b>	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm <sup>2</sup> .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 4 N/cm <sup>2</sup> ,10.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 19 N/cm <sup>2</sup> ,15.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 29 N/cm <sup>2</sup> ,20.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 38 N/cm <sup>2</sup> ,30.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 58 N/cm <sup>2</sup> ,40.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 77 N/cm <sup>2</sup> ,75.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 144 N/cm <sup>2</sup>
<b>Trittfläche</b>	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
<b>Trägerprofil</b>	Aluminium-Trägerprofil mit zusätzlicher Aluminium-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Kratzkante



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen  
 · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · [eingangsmatten@kafloor.de](mailto:eingangsmatten@kafloor.de)  
[kafloor.de](http://kafloor.de) · [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)