


Portagard AK

Typ Portagard AK, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

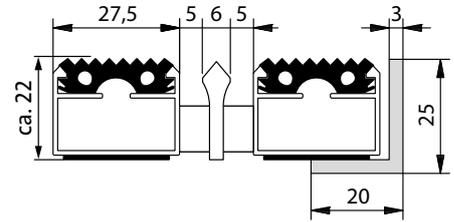

Beschreibung

Die Portagard AK zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mit drei verschiedenen verfügbaren Höhen erfüllt sie bei unterschiedlichsten Anforderungen zuverlässig ihren Dienst. Zudem enthält sie ein zusätzliches Aluminium-Kratzprofil.

Farben



Schwarz

Für Mattenhöhe in mm	22
Gewicht (kg/m²)	15.5
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² ,10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² ,15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² ,20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² ,30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² ,40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² ,75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Trittfläche	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit zusätzlicher Aluminium-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Kratzkante



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
 · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · ingangsmatten@kafloor.de
kafloor.de · www.kafloor.de