
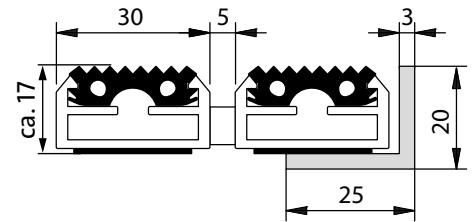


Typ Portagard AS, 17 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

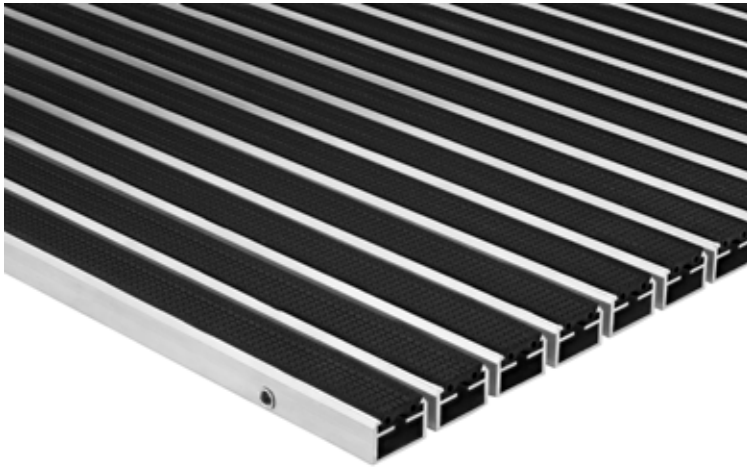

Beschreibung

Die Portagard AS hat ein verstärktes Profil und ist deshalb auch für Schwerlast geeignet.

Farben



Schwarz

Für Mattenhöhe in mm	17
Gewicht (kg/m²)	15.96
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	schweren Fahrzeugen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm².- Bedingungen: vollflächige Mattenaufgabe, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm²,10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm²,15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm²,20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm²,30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm²,40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm²,75.000 N : 520 cm² = 144 N/cm²
Trittfläche	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
Trägerprofil	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Rutschhemmung R9



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 40kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
 · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de
kafloor.de · www.kafloor.de