
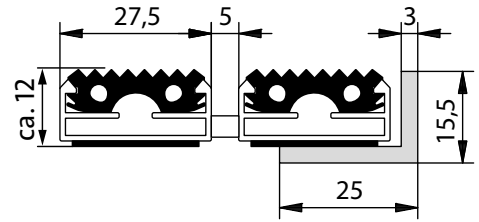


Portagard A

Typ Portagard A, 12 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

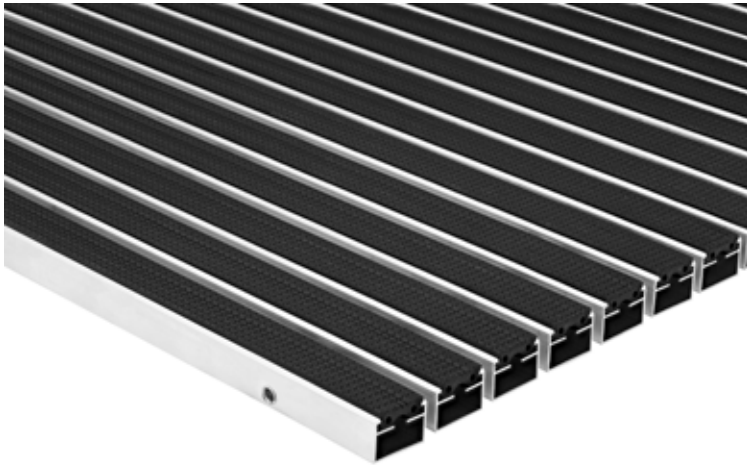

Beschreibung

Die Portagard A zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mit vier verschiedenen verfügbaren Höhen erfüllt sie bei unterschiedlichsten Anforderungen zuverlässig ihren Dienst. Zudem enthält sie ein integriertes Mikro-Kratzprofil.

Farben



Schwarz

Für Mattenhöhe in mm	12
Gewicht (kg/m²)	12.67
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² ,10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² ,15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² ,20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² ,30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² ,40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² ,75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Trittfläche	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 10kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
 · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de
kafloor.de · www.kafloor.de