
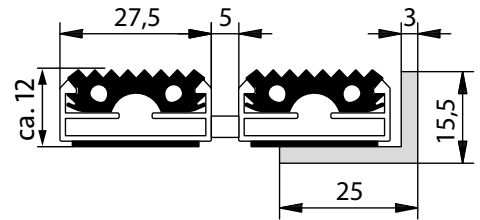


Portagard A

Typ Portagard A, 12 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

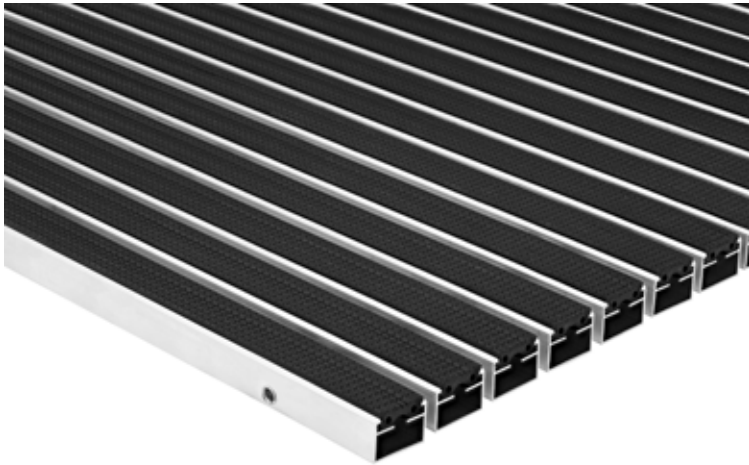

Beschreibung

Die Portagard A zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mit vier verschiedenen verfügbaren Höhen erfüllt sie bei unterschiedlichsten Anforderungen zuverlässig ihren Dienst. Zudem enthält sie ein integriertes Mikro-Kratzprofil.

Farben



Schwarz



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 10kN

Portagard A

Typ Portagard A, 12 mm

Für Mattenhöhe in mm	12
Gewicht (kg/m²)	12.67
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	<p>Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm². - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.</p> <p>2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm², 10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm², 15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm², 20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm², 30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm², 40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm², 75.000 N : 520 cm² = 144 N/cm²</p>
Trittfläche	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de