


Typ Portagard IB, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

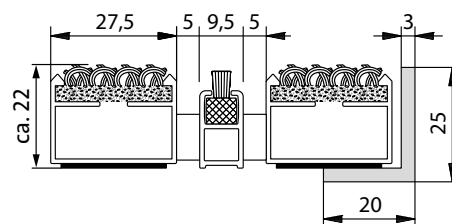

Beschreibung

Die Portagard IB kann aufgrund ihrer eingearbeiteten Bürstenstreifen bei größeren Mengen Schmutz und Feuchtigkeit eingesetzt werden. Ihre Rauhaarrisstreifen sind auch bei hoher Beanspruchung widerstandsfähig.

Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau

Für Mattenhöhe in mm	22
Gewicht (kg/m²)	11.86
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm².- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm²,10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm²,15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm²,20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm²,30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm²,40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm²,75.000 N : 520 cm² = 144 N/cm²
Tritfläche	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrisstreifen im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern und Bürstenprofilen
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Bürstenstreifen, einfach



Kratzkante



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
· Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de
kafloor.de · www.kafloor.de