
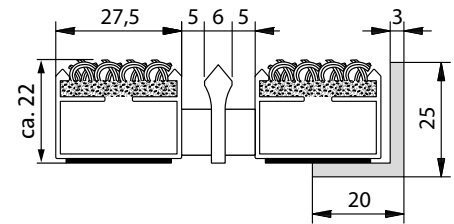


Typ Portagard IK, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

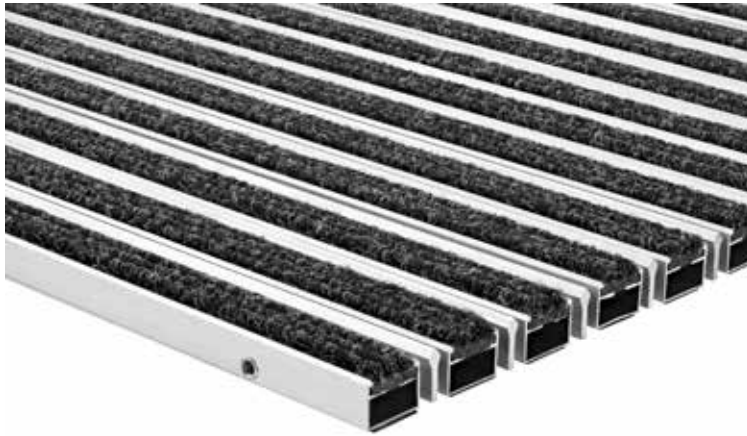

Beschreibung

Die offene, aufrollbare Matte für hohe funktionale Ansprüche. Aus austauschbaren, widerstandsfähigen Rauhaarripsstreifen in Aluminium-Trägerprofil mit zusätzlichem Aluminium-Kratzprofil zur Aufnahme von größeren Schmutzpartikeln.

Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau

Für Mattenhöhe in mm	22
Gewicht (kg/m²)	11.95
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm².- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm², 10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm², 15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm², 20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm², 30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm², 40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm², 75.000 N : 520 cm² = 144 N/cm²
Tritfläche	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit zusätzlicher Aluminium-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Kratzkante



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
· Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de
kafloor.de · www.kafloor.de