
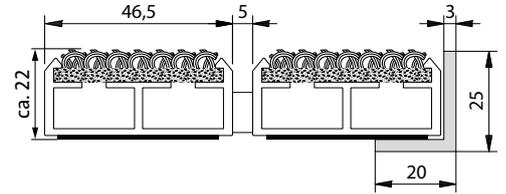


Typ Portagard ISEB, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

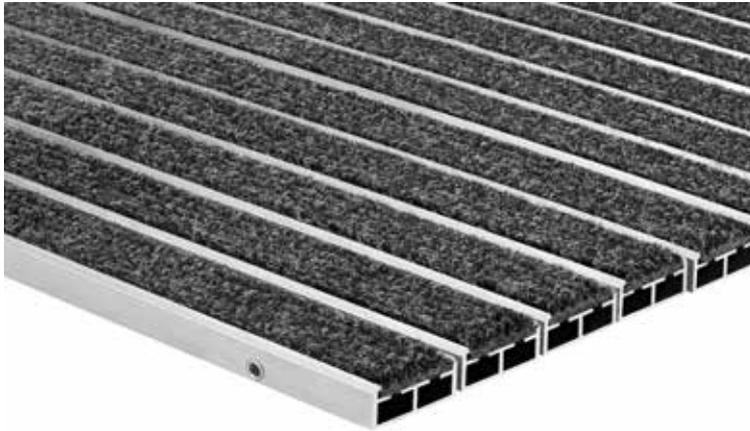

Beschreibung

Die Portagard IEB und ISEB können aufgrund der extra breiten Profile extrem gut Feuchtigkeit und Schmutzpartikel aufnehmen und sorgen für eine sehr hochwertige Optik in Verbindung mit hoher Belastung.

Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau

| | |
|-----------------------------------|--|
| Für Mattenhöhe in mm | 22 |
| Gewicht (kg/m²) | 13.25 |
| Stababstand | 5 mm |
| Beroll- und Befahrbarkeit | schweren Fahrzeugen |
| Raddruckbelastung | Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ² |
| Trittfläche | austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrisstreifen |
| Trägerprofil | verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung |



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 40kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen
 · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de
kafloor.de · www.kafloor.de