
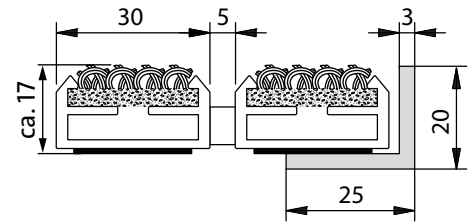


## Typ Portagard IS, 17 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

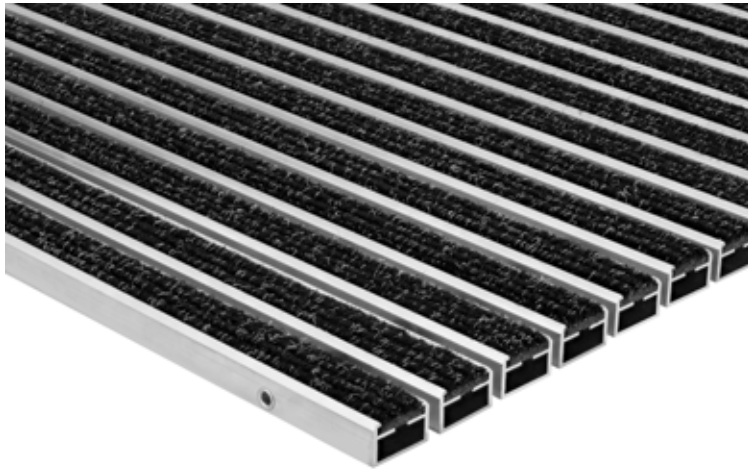

### Beschreibung

Die Portagard IS hat ein verstärktes Profil und ist deshalb auch für Schwerlast geeignet.

### Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für Mattenhöhe in mm</b>      | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gewicht (kg/m²)</b>           | 11.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stababstand</b>               | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b> | schweren Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Raddruckbelastung</b>         | Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm².- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm²,10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm²,15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm²,20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm²,30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm²,40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm²,75.000 N : 520 cm² = 144 N/cm² |
| <b>Trittfäche</b>                | austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Trägerprofil</b>              | verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung                                                                                                                                                                                                                                                          |



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 40kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen  
· Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · [eingangsmatten@kafloor.de](mailto:eingangsmatten@kafloor.de)  
kafloor.de · [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)