
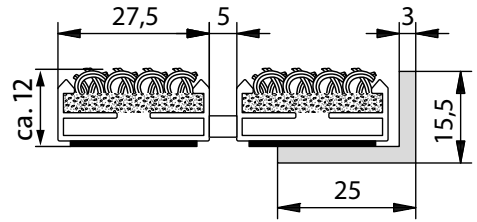


# Portagard I

## Typ Portagard I, 12 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

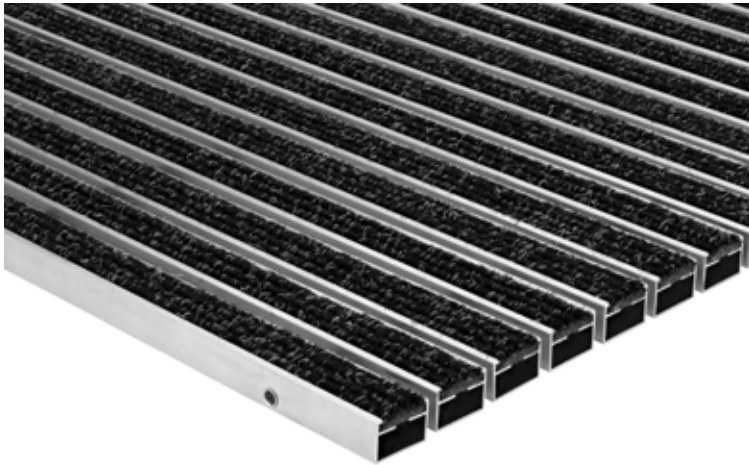

### Beschreibung

Die offene, aufrollbare Matte für hohe funktionale Ansprüche.



### Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 10kN

<b>Für Mattenhöhe in mm</b>	12
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8.08
<b>Stababstand</b>	5 mm
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühlen und Transportwagen
Garantiebedingungen finden Sie unter <a href="http://www.kafloor.de">www.kafloor.de</a> <b>Raddruckbelastung</b> Technische Änderungen vorbehalten Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 100678 · 52074 Bonn · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 3493 3459 · <a href="mailto:info@kafloor.de">info@kafloor.de</a> · <a href="http://www.kafloor.de">www.kafloor.de</a>	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm <sup>2</sup> .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 4 N/cm <sup>2</sup> , 10.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 19 N/cm <sup>2</sup> , 15.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 29 N/cm <sup>2</sup> , 20.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 38 N/cm <sup>2</sup> , 30.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 58 N/cm <sup>2</sup> , 40.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 77 N/cm <sup>2</sup> , 50.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 96 N/cm <sup>2</sup> , 75.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 144 N/cm <sup>2</sup>