
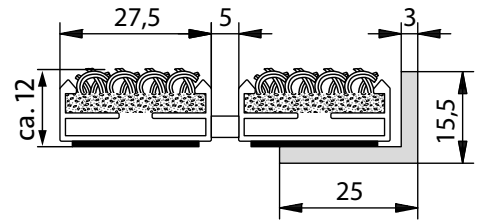


# Portagard I

## Typ Portagard I, 12 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

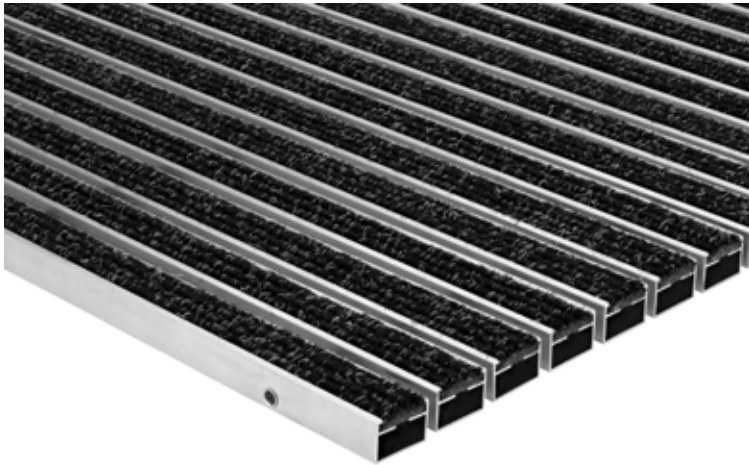

### Beschreibung

Die offene, aufrollbare Matte für hohe funktionale Ansprüche.



### Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 10kN

# Portagard I

---

## Typ Portagard I, 12 mm

<b>Für Mattenhöhe in mm</b>	12
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8.08
<b>Stababstand</b>	5 mm
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühlen und Transportwagen
<b>Raddruckbelastung</b>	<p>Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm<sup>2</sup>. - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.</p> <p>2.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 4 N/cm<sup>2</sup>, 10.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 19 N/cm<sup>2</sup>, 15.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 29 N/cm<sup>2</sup>, 20.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 38 N/cm<sup>2</sup>, 30.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 58 N/cm<sup>2</sup>, 40.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 77 N/cm<sup>2</sup>, 75.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 144 N/cm<sup>2</sup></p>
<b>Trittfläche</b>	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen
<b>Trägerprofil</b>	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)