
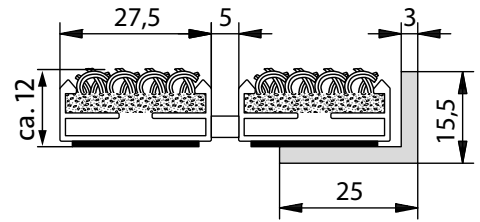


Portagard I

Typ Portagard I, 12 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

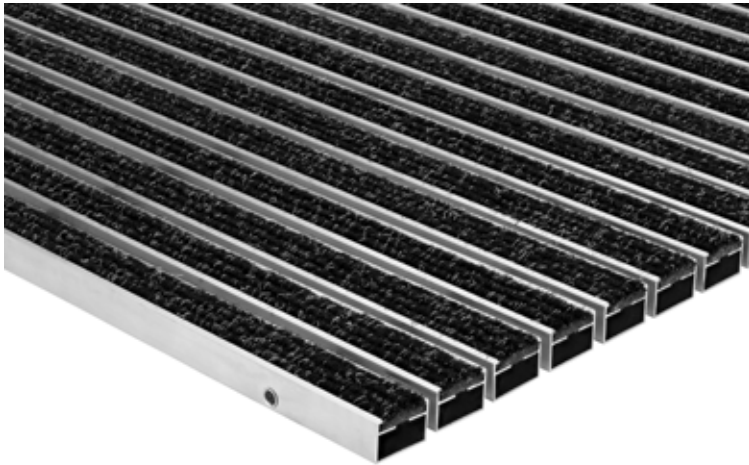

Beschreibung

Die offene, aufrollbare Matte für hohe funktionale Ansprüche.



Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 10kN

Portagard I

Typ Portagard I, 12 mm

Für Mattenhöhe in mm	12
Gewicht (kg/m²)	8.08
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	<p>Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm². - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.</p> <p>2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm², 10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm², 15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm², 20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm², 30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm², 40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm², 75.000 N : 520 cm² = 144 N/cm²</p>
Trittfläche	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de