
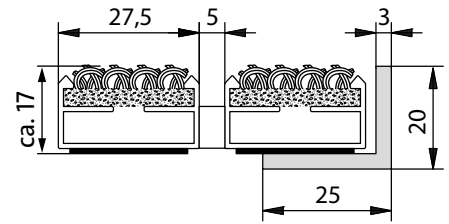


Portagard I

Typ Portagard I, 17 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

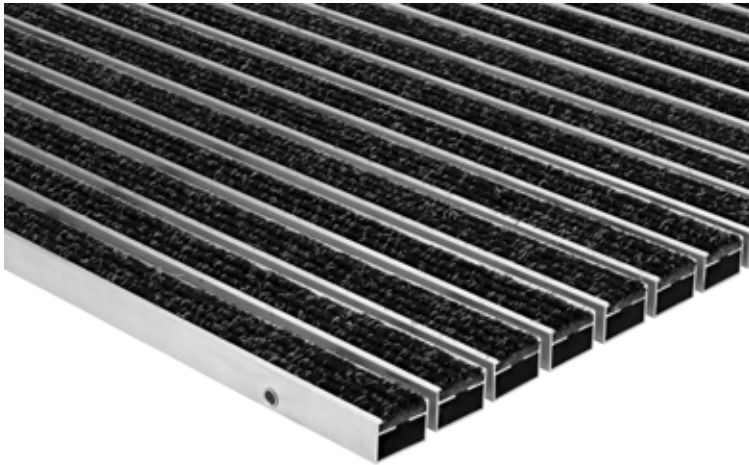

Beschreibung

Die offene, aufrollbare Matte für hohe funktionale Ansprüche.



Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

| | |
|---|---|
| Für Mattenhöhe in mm | 17 |
| Gewicht (kg/m²) | 8.42 |
| Stababstand | 5 mm |
| Beroll- und Befahrbarkeit | Rollstühlen und Transportwagen |
| Garantiebedingungen finden Sie unter www.kafloor.de Raddruckbelastung Technische Änderungen vorbehalten Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 100678 · 52074 Bonn · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · info@kafloor.de · www.kafloor.de | Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 50.000 N : 520 cm ² = 96 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ² |