
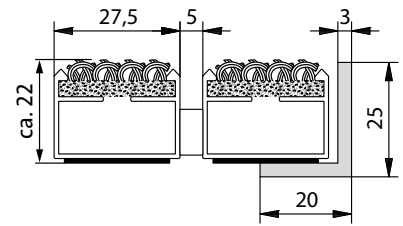


Portagard I

Typ Portagard I, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

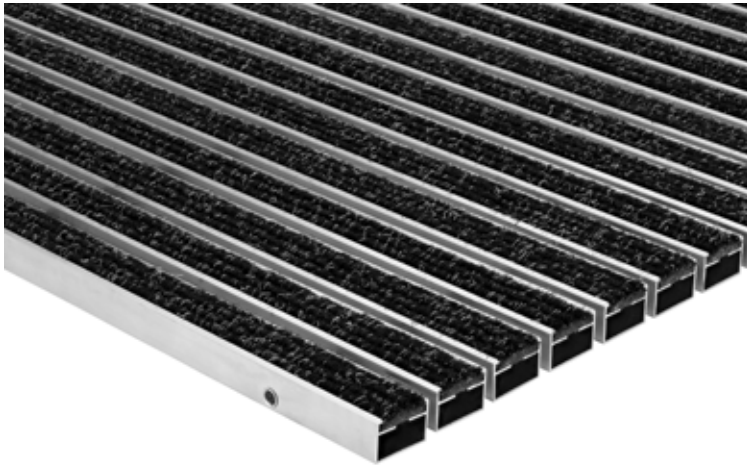

Beschreibung

Die offene, aufrollbare Matte für hohe funktionale Ansprüche.



Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Für Mattenhöhe in mm	22
Gewicht (kg/m²)	9.42
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
<p>Garantiebedingungen finden Sie unter www.kafloor.de</p> <p>Raddruckbelastung</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten</p> <p>Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 100678 · 52074 Bonn</p> <p>· Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 3493 3479</p> <p>kafloor.de · www.kafloor.de</p>	<p>Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm².- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm², 10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm², 15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm², 20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm², 30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm², 40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm², 50.000 N : 520 cm² = 96 N/cm², 60.000 N : 520 cm² = 115 N/cm², 70.000 N : 520 cm² = 134 N/cm², 80.000 N : 520 cm² = 153 N/cm², 90.000 N : 520 cm² = 172 N/cm², 100.000 N : 520 cm² = 191 N/cm²</p>