


Portagard I

Typ Portagard I, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

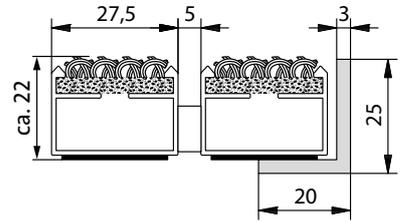

Beschreibung

Die offene, aufrollbare Matte für hohe funktionale Ansprüche.



Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Für Mattenhöhe in mm	22
Gewicht (kg/m²)	9.42
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Garantiebedingungen finden Sie unter www.kafloor.de Raddruckbelastung Technische Änderungen vorbehalten Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 100678 · 52074 Bonn · Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · info@kafloor.de · www.kafloor.de	Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 50.000 N : 520 cm ² = 96 N/cm ² , 60.000 N : 520 cm ² = 115 N/cm ² , 70.000 N : 520 cm ² = 135 N/cm ² , 80.000 N : 520 cm ² = 154 N/cm ²