
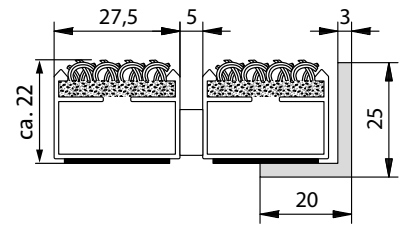


# Portagard I

## Typ Portagard I, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

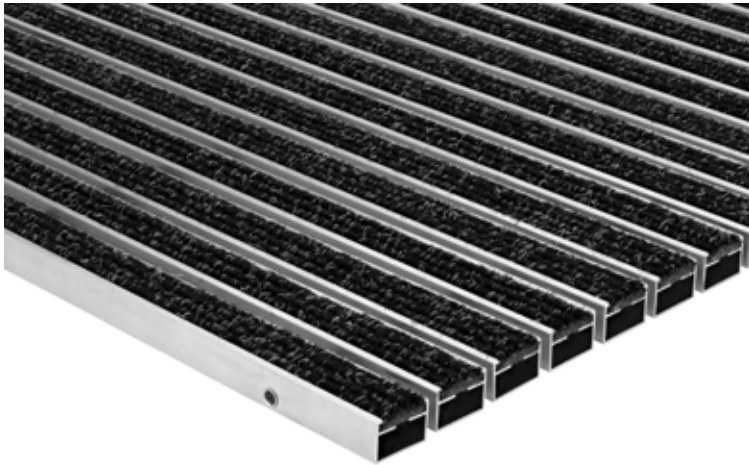

### Beschreibung

Die offene, aufrollbare Matte für hohe funktionale Ansprüche.



### Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

# Portagard I

## Typ Portagard I, 22 mm

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Für Mattenhöhe in mm</b>       | 22   |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b> | 9.42   |
| <b>Stababstand</b>                | 5 mm   |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>  | Rollstühlen und Transportwagen   |
| <b>Raddruckbelastung</b>          | <p>Raddruckbelastung:<br/>- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm<sup>2</sup>.<br/>- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.</p> <p>2.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 4 N/cm<sup>2</sup>,<br/>10.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 19 N/cm<sup>2</sup>,<br/>15.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 29 N/cm<sup>2</sup>,<br/>20.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 38 N/cm<sup>2</sup>,<br/>30.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 58 N/cm<sup>2</sup>,<br/>40.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 77 N/cm<sup>2</sup>,<br/>75.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 144 N/cm<sup>2</sup></p> |
| <b>Trittfläche</b>                | austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen  |
| <b>Trägerprofil</b>               | Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung  |

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)