


## Tuftigard G (Geschlossen)

# Typ Tuftigard G (Geschlossen), gold-Ms

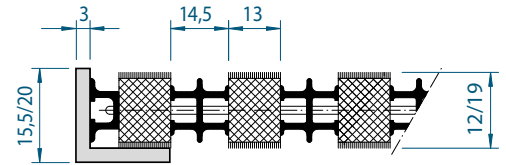

### Beschreibung

Die Tuftigard G zeichnet sich durch Abwischstreifen aus Nylonflor-Gummi im Wechsel mit Aluminium- oder Messing-Kratzprofilen aus. Dadurch kann diese Matte ganz gezielt als Gestaltungselement im Eingangsbereich eingesetzt werden.

### Farben



Grau



Zebra



Schwarz

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für Mattenhöhe in mm</b>       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b> | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>  | schweren Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Raddruckbelastung</b>          | Raddruckbelastung:- Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm <sup>2</sup> .- Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.2.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 4 N/cm <sup>2</sup> ,10.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 19 N/cm <sup>2</sup> ,15.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 29 N/cm <sup>2</sup> ,20.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 38 N/cm <sup>2</sup> ,30.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 58 N/cm <sup>2</sup> ,40.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 77 N/cm <sup>2</sup> ,75.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 144 N/cm <sup>2</sup> |
| <b>Trittfläche</b>                | hochabsorbierendes Nylonflor-Gummi im Wechsel mit Messing, natur Kratzprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Geschlossene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für intensive Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Lieferzeit binnen drei Werktagen nach technisch geklärtem Auftrag. Änderungen vorbehalten.



Belastbarkeit bis 30kN

Technische Änderungen vorbehalten

Kafloor Mats GmbH · Johannes-Gutenberg-Platz 1 · 06773 Gräfenhainichen  
· Telefon: +49 34953 31455 · Telefax: +49 34953 31459 · eingangsmatten@kafloor.de · www.kafloor.de

KAFLOOR